

## DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo č. 12-035

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník, v platném znění

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená dne 18. června 2012 pod shora uvedeným evidenčním číslem, jejímž předmětem je provedení díla: **"SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30"** (dále jen „smlouva o dílo“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka**

Se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Zastoupený: MUDr. Pavel Březovský, MBA

Bankovní spojení : ČNB, č.ú. 623101/0710

IČO: 00023817

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitelem: PROXIMA a.s.**

Se sídlem/místem podnikání Praha 6, Charlese de Gaulla 3/800, PSČ: 160 00

Zastoupený: Ing. Karlem Chorvátém, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 6356020237/0100

IČ: 60916478

DIČ: CZ60916478

(dále jen „zhotovitel“)

### I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění následující přílohy smlouvy o dílo:

**a) Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla, zahrnující popis a provedení jednotlivých částí předmětu díla**

Předmět díla se na základě Článku III. odst. 9 Smlouvy o dílo rozšířil o práce a dodávky nad rámec předmětu plnění dle Smlouvy o dílo – vícepráce a ponížil o práce – méněpráce, požadované objednatel. Rozsah víceprací a méněprací je popsán změnovým listem, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění v rozsahu tohoto změnového listu.

Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se nemění, neboť vícepráce i méněpráce jsou pokryty finanční rezervou ve výši 208 958, 60 Kč bez DPH, obsaženou v Příloze č. 2 smlouvy o dílo.

**b) Příloha č. 2 – Cenový rozpočet díla**

Příloha č. 2 smlouvy o dílo se na základě tohoto Dodatku mění (aktualizuje) v části, vyčíslijící rezervu rozpočtu, následovně:

Rezerva rozpočtu uvedená v příloze č. 2 smlouvy o dílo ve výši: 208 958,60 Kč bez DPH

snížena v souladu s Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo o částku: 77 013,59 Kč bez DPH

se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou v příloze tohoto dodatku dále snižuje o částku ve výši (změnový list ze dne 6. 11. 2012): 100 376,41 Kč bez DPH

Zbývající část rezervy činí v souladu s dodatkem č. 1 a 2: 31 568,60 Kč bez DPH  
slovy: třicetjednatisícipětssetšedesátosmkorunčeských60/100

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany si tento dodatek smlouvy o dílo přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list ze dne 6. 11. 2012

V Praze dne 20-11-2012  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
(96)

.....  
Objednatel:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
MUDr. Pavel Březovský, MBA  
ředitel ústavu

V Praze dne 8. listopadu 2012

  
**PROXIMA a.s.**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6  
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)


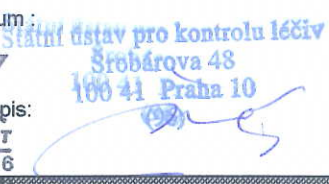
.....  
Zhotovitel:  
PROXIMA a.s.  
Ing. Karel Chorvát  
předseda představenstva



## ZMĚNOVÝ LIST

Rozpočet	1	Zateplení obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	SÚJKL		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
200-08	Praha 8		Náklady na m.j.	
Dodavatel	Proxima a.s.		Zakázkové číslo	200-08
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
ZRN celkem	98 408,25	Zařízení staveniště	984,08
		Kompletační činnost (IČD)	984,08
ZRN+ost.náklady+HZZ	100 376,41	Vedlejší rozpočtové náklady - celkem	1 968,16
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROXIMA a.s.	Jméno :
Datum :		Datum : 6.11.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>100 376 Kč</b>	
<b>DPH</b>	<b>20,0</b>	<b>%</b>	<b>20 075 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>120 451 Kč</b>	

### REKAPITULACE

<b>Rezerva dle SOD</b>	<b>208 958,60 Kč</b>
<b>Změnový list (DODATEK č. 1 SOD)</b>	<b>77 013,59 Kč</b>
<b>Změnový list (DODATEK č. 2 SOD)</b>	<b>100 376,41 Kč</b>
<b>Zůstatek k dispozici</b>	<b>31 568,60 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet :	1
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště	

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

P.č.	Popis	Celkem
1	Drobné stavební změny - Příloha č.1	48 228,14
2	Zazdívka otvorů u vstupních dveří, příprava pro mříž posuvných dveří - Příloha č.2	19 545,25
3	Propojení stávajících hromosvodných spojů - Příloha č.3	41 388,80
4	Úpravy rozpočtu dle Specifikace - Příloha č.4	-47 947,91
5	Změna úprav ostění a nadpraží v interiéru - Příloha č.5	-15 248,80
6	Drobné změny dodávek a prvků - Příloha č.6	52 442,77
<b>Celkem za objekt</b>		<b>98 408,25</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY**

Název VRN	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,0%	98 408,25	984,08
Kompletační činnost (IČD)	1,0%	98 408,25	984,08
<b>Celkem za objekt</b>			<b>1 968,16</b>

## Drobné stavební změny

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet: 1,00
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Prodloužení VZT na střeše</b>				
	1	Prodloužení VZT na střeše - materiál	kpl.	1	1 339,00	1 339,00
	2	Prodloužení VZT na střeše - montáž	kpl.	1	4 251,00	4 251,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Prodloužení VZT na střeše</b>				<b>5 590,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Příplatek za nenasákavý polystyrén XPS v místech namáhaných vodou - sokl</b>				
	3	Příplatek za provedení XPS 80 mm do výše 0,32 m od terénu (není počítáno pod terén)	m2	51,20	228,20	11 683,84
	4	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu Xps tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	13,28	350,00	4 648,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Příplatek za nenasákavý polystyrén XPS v místech namáhaných vodou - sokl</b>				<b>16 331,84</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Zakrytí schodišťového prostoru</b>				
	5	Provizorní zakrytí schodišťového prostoru SDK a plachtami	m2	34,32	152,50	5 233,80
	6	Provizorní zakrytí otvoru vstupních dveří SDK	m2	3,00	362,50	1 087,50
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Zakrytí schodišťového prostoru</b>				<b>6 321,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Aplikace pískované folie pro zneprůhlednění schodišťové stěny</b>				
	7	Aplikace pískované folie pro zneprůhlednění schodišťové stěny vč. dopravy	m2	16,00	1 249,06	19 985,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Aplikace pískované folie pro zneprůhlednění schodišťové stěny</b>				<b>19 985,00</b>
<b>Celkem bez VRN a DPH</b>						<b>48 228,14</b>

## Zazdívka otvorů u vstupních dveří - příprava pro mtž.

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet:
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,55	4 960,00	2 731,97
2	317168133RT2	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm pro orientované uložení	kus	6	567,00	3 402,00
3	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,54	5 490,00	2 976,13
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	11,60	136,00	1 577,60
<b>Celkem za</b>						<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>
						<b>10 687,70</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,09	539,00	1 664,86
6	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	5,49	319,50	1 755,33
<b>Celkem za</b>						<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>
						<b>3 420,20</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,58	215,00	555,24
<b>Celkem za</b>						<b>99 Staveništní přesun hmot</b>
						<b>555,24</b>
<b>Díl: 771,00 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
8	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm vč. lepidla a spár. hmoty	m2	5,00	368,50	1 842,50
9	771-1	Taurus Granit Marok a Nordic	m2	6,00	399,00	2 394,00
10	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	42,37	5,90	249,95
<b>Celkem za</b>						<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>
						<b>4 486,45</b>
<b>Díl: 784 Malby</b>						
11	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	8,58	12,30	105,57
12	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	8,58	33,80	290,10
<b>Celkem za</b>						<b>784 Malby</b>
						<b>395,67</b>

Celkem bez VRN a DPH

19 545,25

## Propojení stávajících hromosvodných spojů


Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet:
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,80	36,90	177,12
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	10,36	488,50	5 058,42
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,38	146,50	788,17
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	52,90	105,80
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,90	821,00	10 588,44
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	12,90	274,50	3 540,23
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>20 288,17</b>
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
7	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	10,36	37,70	390,38
8	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	10,36	447,50	4 633,86
9	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,38	18,90	101,68
10	578111111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 2 cm	m2	5,38	259,00	1 393,42
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>6 519,35</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
11	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	2,00	214,50	429,00
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,02	72,20	1 589,84
13	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,40	131,00	2 672,40
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>4 691,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,52	215,00	1 186,53
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 186,53</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,26	204,00	868,24
16	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,26	103,00	438,37
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 306,61</b>
<b>Díl:</b>		<b>Hromosvod - propojení svodů</b>				
17		Spojka křížová	ks	6	53,95	323,70
18		Spojka univerzální pásek/pásek	ks	6	50,70	304,20
19		Drát FEZN 10	m	15,00	72,80	1 092,00
20		Pásek FeZn30x4	m	60,00	83,20	4 992,00
21		Antikorozní nátěr	kpl.	1	715,00	715,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Hromosvod - propojení svodů</b>				<b>7 426,90</b>
<b>Celkem bez VRN a DPH</b>						<b>41 388,80</b>

## Propojení stávajících hromosvodných spoju

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet:
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------

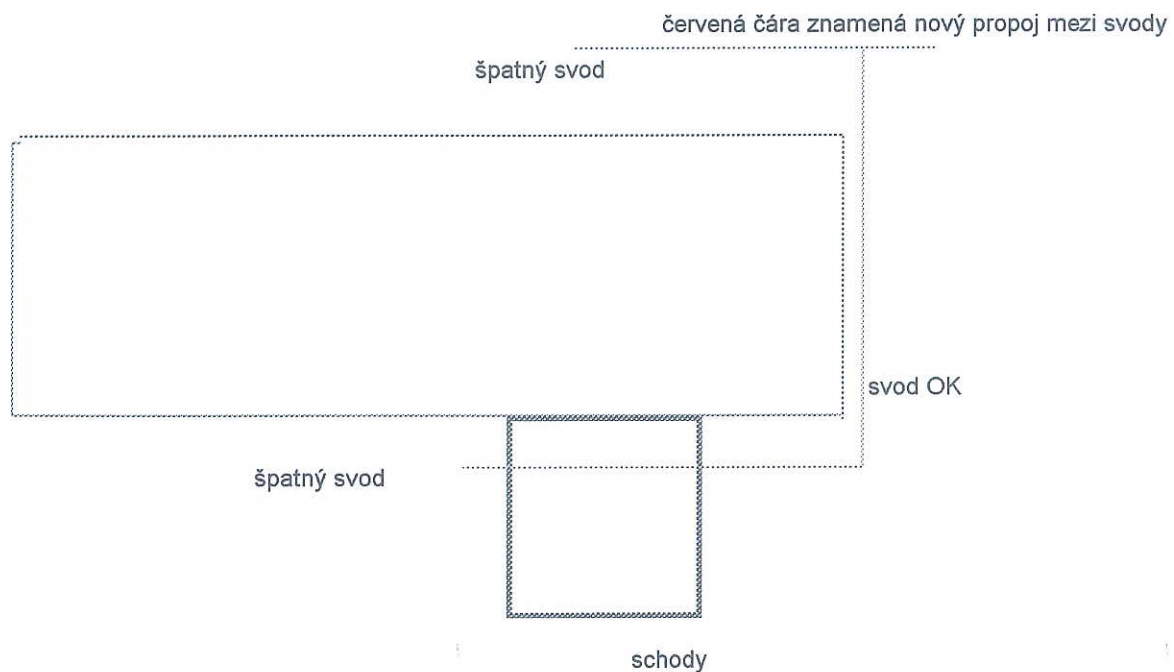



Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	111203201	Odstranění krovín s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	48,500	45,70	2 216,20
2	112104111	Postupné prořezání stromu, výška stromu do 10 m, s uvázáním větví	hod	4,000	1 358,50	5 434,00
<b>Celkem za Díl: 1</b>						<b>7 650,20</b>
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
3	342172030	Montáž panelů , stěna složitá, tl. do 8 cm dle přílohy Specifikace standardu	m2	261,000	482,60	125 958,60
4	342172052	Montáž panelů, lemovací prvky složitě, svislé vč. dodávky, vodorovně vypuštěnv. dle přílohy Specifikace standardu	m	99,200	403,23	39 999,90
		Svislé lišty - 4ks á 8.0m	m	32,00		
		Boky oken - 24 ks á 1.8m + boky dveří 4 ks á 2.0 m	m	51,20		
		Lišta nad okny - 10 ks á 1.0m + 4 ks á 1.5 m	m	16,00		
5	61210126.A	Panel stěnový např. Balex, tl.jádra 80 mm včetně lišt dle přílohy Specifikace standardu	m2	287,100	915,17	262 744,40
<b>Celkem za Díl: 3</b>						<b>425 702,90</b>
<b>Díl: 62</b>						
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
6	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	16,92	3 384,00
7	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	34,02	3 402,00
8	619995001	Začištění omítek kolem oken - vyrovnání špalet po vybourání stávajících oken	bm	391,700	109,00	42 696,30
9	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových - vyrovnání stávajícího povrchu fasády před provedení zateplovacího systému - 75 % plochy	m2	396,000	149,40	59 162,40
10	978015251	Odlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 %	m2	396,000	13,00	5 148,00
11	622711218	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	160,000	500,48	80 077,00
		Příplatek za provedení XPS 80 mm do výše 0,32 m od terénu (není počítáno pod terén)	m2	51,200	226,20	11 683,80
		KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu Xps tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	13,280	350,00	4 648,00
12	622711220	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	368,000	523,23	192 549,70
13	622731213	KZS vnějšího osvětlení hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm	bm	325,900	149,89	48 848,20
13a	622511111	Tenkovrstvá silikátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn - sokl, odstín pískovec	m2	160,000	391,98	62 716,32
13b	622511111	Tenkovrstvá silikátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn - sokl, odstín pískovec	m2	51,000	391,98	19 990,80
14a	622531021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn - stěny BAUMIT	m2	109,000	247,95	27 026,20
14	622531021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn - stěny BAUMIT	m2	368,000	247,95	91 244,50
15	622751320	KZS lišta základací soklová AI tl 1 mm šířky do 103 mm	bm	148,200	89,13	13 209,60
16	622752221	KZS lišta rohová stěnová AI s tkaninou 10/10 mm - nároží	bm	40,500	61,17	2 477,40

VR	
Kč/MJ	Celkem
45,70	2 216,21
1 358,50	5 434,00
	<b>7 650,21</b>
482,60	125 958,60
403,23	163 306,19
915,17	262 744,35
	<b>552 009,14</b>
16,92	3 384,00
34,02	3 402,00
109,00	42 696,30
149,40	59 162,40
500,48	80 076,96
523,23	192 549,74
149,89	48 848,24
391,98	62 716,32
247,95	91 244,50
89,13	13 209,51
61,17	2 477,39

Průběžný rozpočet

Stavba : Objekt :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30 SÚKL Praha 10	Rozpočet : nabídkový				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	622754111	KZS lišta zacišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - vnější hrana špalety	bm	391,700	80,13	31 386,90
18	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní - APU, vnitřní hrana špalety u rámu	bm	391,700	90,45	35 429,27
19	622756111	KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou	bm	116,000	86,85	10 074,60
20	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	528,000	38,79	20 481,12
21	629991011	Zakrytí výplňové otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	198,660	22,59	4 487,73
	622531021	Příplatek za montáž odstřín - Tenkovrstvá síťkatová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn	m2	199,00	143,00	28 467,00
		Úprava římsy nad garáží - vyrovnání povrchu (lepidlo, perlitinka, rohová lišta, vrchní stěrková omítka)	m2	15,50	671,00	10 400,50
		Úprava EPS ve styčích se senáčovými panely vč. vypěnění	m	8,30	195,00	1 618,50
		Úprava EPS v místě ventilkových parapetů - příprava povrchu pro parapety (lepidlo, perlitinka, rohová lišta)	m	64,01	143,00	9 153,43
		<b>Celkem za 02 Úprava povrchů vnější</b>				<b>757 035,83</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
22	941941051	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.0,73m, H 10 m (34,73+14,9)*2*(9,3+10,8)*0,5	m2	997,563	42,90	42 795,50
23	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 997,563*2	m2	1995,126	34,10	68 033,80
24	941941851	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.0,73 m,H 10 m	m2	997,563	20,90	20 849,10
25	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,563	4,40	4 389,30
26	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý měsíc	m2	1995,126	0,28	548,70
27	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,563	3,30	3 292,00
		Příplatek za překlenutí římsy východí fasády a zachování průjezdu pro garážová stání	m2	86,240	120,00	10 348,80
28	945231111	Zavěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zvlíhmem do výšky 50 m	kpl	1,000	64 894,50	64 894,50
29	949411111	Montážní plošina pro montáž stěnovým panely	m	9,500	652,00	6 194,00
30	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	den	60,000	13,50	810,00
31	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	9,500	459,00	4 360,50
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>226 516,20</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
32	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy.přes.2,5m2	m2	198,660	12,80	2 542,80
		2,2*1,9*9+4,8*7,15+1,5*1,8*38+0,9*1,8*10+1,2*0,6*11		198,660		
33	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží - 75 % celkové plochy podlaží	m2	481,200	49,44	23 790,50
34	953953611	Ochrana podlah - ochrana stávající zeleně a povrchů během stávk	m2	125,600	88,63	11 132,00
35	953953621	Demontáž ochrany podlah	m2	125,600	24,72	3 105,00
36	959999999	Ostatní nespecifikované práce a dodávky	HZS	115,000	200,00	23 000,00

Poběžkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10						
P.č.	Císle položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36a	R pol	Doplňkové práce na fasádách a u objektu, dle rozpisu objednatel z dne 15.4.2012	soubor	1,000	68 750,00	68 750,00
<b>Celkem za 36 Doborňovací konstrukce na pozanních stěbách</b>						<b>132 320,30</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
37	962081141	Bourání příček ze skleněných tvármic tl. 15 cm	m2	34,320	97,20	3 335,90
		coplitová stěna:		0,000		
		4,8*7,15		34,320		
38	766691911	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	13,000	11,70	152,10
		13		13,000		
39	766691912	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	48,000	23,30	1 118,40
		38+10		48,000		
40	968062355	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	24,120	172,50	4 160,70
		0,9*1,8*10+1,2*0,6*11		24,120		
41	968062356	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	102,600	135,00	13 851,00
		1,5*1,8*38		102,600		
42	767691833	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	18,000	51,36	924,50
		garážová vrata:		0,000		
		9*2		18,000		
43	968072558	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	37,620	93,00	3 498,70
		garážová vrata:		0,000		
		9*2,2*1,9		37,620		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>27 041,30</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
44	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	60,300	290,40	17 511,10
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>17 511,10</b>
<b>Díl: 712</b>	<b>Zivické krytiny</b>					
45	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	345,913	72,70	25 147,90
		31,73*10,1+5,3*4,8		345,913		
46	712841559	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	37,304	99,30	3 704,30
		(31,73+14,9)*2*0,4		37,304		
		Izolace: vodotěrná samolepicím pásem:	m2	383,217	53,91	20 659,20
47	712997001	Provedení povlakové krytiny - volné uložení klnů	bm	148,200	28,90	4 283,00
48	631529080	Klin atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm	bm	163,000	30,00	4 890,00
49	712990812	Odstarání nátěpu nebo nánosu tl. 3 - 5 cm	m2	345,913	17,35	6 000,00
		ocíštění střechy před pokládkou PS desek:		0,000		
		345,913		345,913		
50	62842041	Vrchní pás EUROFLEX, z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm.	m2	442,565	167,40	74 085,30
		345,913*1,15		397,800		
		37,304*1,2		44,765		
		Samolepicí pás tl. 3mm VEDATOP SU 25	m2	442,565	132,00	58 418,50

VŘ	
Kč/MJ	Celkem
68 750,00	68 750,00
	132 320,30

97,20	3 335,90
11,70	152,10
23,30	1 118,40
172,50	4 160,70
135,00	13 851,00
51,36	924,48
93,00	3 498,66
	27 041,30
290,40	17 511,07
	17 511,07
72,70	25 147,88
99,30	3 704,29
28,90	4 282,98
30,00	4 890,00
17,35	6 000,00
167,40	74 085,33

**Položkový rozpočet**

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	712999999	D+M Odvětrávací systém - komínky	ks	14,000	480,00	6 720,00
52	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,150	1 248,31	3 932,16
<b>Celkem za 712 Zateplení obvodového pláště</b>						<b>124 762,85</b>
<b>Díl: 713</b>						
<b>Izolace tepelné</b>						
53	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřílením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	261,000	153,00	39 933,00
54	283759440	Deska fasád polystyr EPS 100 F tl. 40 mm	m2	313,200	59,00	18 478,80
55	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých PUR lepidlem, 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 31,73*10,1+5,3+4,8	m2	345,913	79,90	27 638,45
56	28376787	Dílec sřeštní kašir EPS 100S tl.160mm 345,913*1,15	m2	397,800	443,63	176 473,98
56a	28376787	Dílec sřeštní EPS 100S tl.160mm	m2	397,800	312,32	124 240,90
57	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých PUR lepidlem, 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	345,913	79,70	27 569,27
58	283	Spádová vrstva v ploše, kliny tl. 20-80 mm EPS 70S Pomocné kování, sáňací kotvy SK RB Etanco, montážní přítažník,desek EPS k podkladu	m2	397,800	84,38	33 564,37
59	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,950	3 236,58	6 311,30
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>325 969,19</b>
<b>Díl: 762</b>						
<b>Konstrukce tesařské</b>						
60	762341115	Bednění z desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných - podkladní konstrukce pod klempířské výrobky, cena vč. roštu výšky 160 mm pro zvýšení atiky	m2	82,300	663,04	54 567,94
60a		D+M dřev. hranolu s uchycenou OSB deskou na vnitřní ploše - navýšení atiky	m	91,65	535,68	49 111,10
61	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	545,68	3 044,89
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>57 613,92</b>
<b>Díl: 764</b>						
<b>Konstrukce klempířské</b>						
62	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 38*1,5+10*0,9+11*1,2+4,8	m	84,000	31,24	2 624,20
63	764422810	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm	m	31,600	35,09	1 108,80
64	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm (31,73+14,9)*2	m	93,260	31,24	2 913,40
65	K01a	Oplechování atiky z Pz plechu lakovaného rš 450	m	63,500	539,00	34 226,50
66	K01b	Oplechování atiky z Pz plechu lakovaného rš 380	m	39,400	517,00	20 369,80
66a		Překrytí atiky - závětná lišta	m	94,00	312,00	29 328,00
67	K02	Oplechování lišty oddělující 1NP a 1PP Pz plech lakovaný rš 750	m	31,600	759,00	23 984,40
68	K03	Oplechování nadpraží okna Pz plech lakovaný rš 220	m	57,000		16 929,00
69	K04	Oplechování nadpraží okna Pz plech lakovaný rš 420	m	9,000		4 752,00

VR	
Kč/MJ	Celkem
480,00	6 720,00
1 248,31	3 932,16
	<b>124 762,85</b>

153,00	39 933,00
59,00	18 478,80
79,90	27 638,45
443,63	176 473,98
79,70	27 569,27
84,38	33 564,37
3 236,58	6 311,30
	<b>325 969,19</b>

663,04	54 567,94
545,68	3 044,89
	<b>57 613,92</b>

31,24	2 624,20
35,09	1 108,80
31,24	2 913,40
539,00	34 226,50
517,00	20 369,80
759,00	23 984,40
297,00	16 929,00
528,00	4 752,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30 SÚKL Praha 10	Rozpočet : nabídkový				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	K05	Oplechování nadpraží okna Pz plech lakovaný rš 250	m	13,200		
68a	K03a	Začištění nadpraží vč. lišty	m	57,000	299,55	17 074,60
69a	K04a	Začištění nadpraží vč. lišty	m	9,000	499,03	4 491,30
70a	K05a	Začištění nadpraží vč. lišty	m	13,200	329,48	4 349,10
71	K06a	Ukončující lišta u soklu vnější Pz plech lakovaný rš 170	m	32,000	264,00	8 448,00
72	K06b	Ukončující lišta u soklu vnitřní Pz plech lakovaný rš 350	m	32,000	407,00	13 024,00
73	K07a	Oplechování parapetu z Pz plechu lakovaného rš 230 57+9	m	66,000	319,00	21 054,00
74	K07b	Oplechování parapetu z Pz plechu lakovaného rš 240	m	13,200	324,50	4 283,40
75	K08	Oplechování nároží z Pz plechu lakovaného rš 520	m	68,600	539,00	36 975,40
76	K09	Oplechování parapetu z Pz plechu lakovaného rš 170	m	4,800	247,50	1 188,00
77	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,560	2 367,32	3 693,00
<b>Celkem za 764 Konstrukce hřbitovské</b>						<b>174 539,60</b>
Díl: 766	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
78	766441822	Dřmž parapet deska š 30cm- dl 1m- 38*1,5+10*0,9+11*1,2	kus	79,200	36,56	2 895,55
79	766492100	Montáž obložení ostění T01: 1,5*0,20*38+1,8*0,20*76 T02: 0,9*0,11*10+1,8*0,11*20 T03: 1,2*0,3*13+0,6*0,3*26	m2	52,290 0,000 38,760 0,000 4,950 0,000 8,580	382,20	19 985,20
80	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	10,000	131,69	1 316,90
81	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 38+11	kus	49,000	131,69	6 453,10
82	766 00	T01+T02+T03 - Dřevotřísková deska tl. 16 mm bílé lamino - vč. hran PVC 1,5mm 52,29*1,1	m2	57,500	1 479,19	85 053,28
83	766 01	001 - D+M plastového okna 1500/1800, dle přílohy Specifikace standardu	kus	38,000	7 914,02	300 732,84
84	766 02	002 - D+M plastového okna 900/1800, dle přílohy Specifikace standardu	kus	10,000	4 589,72	45 897,20
85	766 03	003 - D+M plastového okna 1200/600, dle přílohy Specifikace standardu	kus	13,000	3 361,22	43 695,90
86	607941000	Připojovací spára : ošetření připojovací spáry mezi okněm a zděvem, dle ČSN 703540-2, speciální pánou pro omezení kondenzace mezi okněm a stěnou. X02 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m 10*0,9*1,1	kpl	1,000	11 088,00	11 088,00
87	607941020	X01 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,25 x 1 m	m	9,900	185,43	1 835,70
			m	62,700	218,15	13 677,80

VR	
Kč/MJ	Celkem
297,00	3 920,40
264,00	24 552,00
407,00	37 851,00
319,00	21 054,00
324,50	4 283,40
539,00	36 975,40
247,50	1 188,00
2 367,32	3 693,00
	<b>240 435,37</b>

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Zateplení obvodového pláště - budova č. 30 SÚKL Praha 10		Rozpočet : nabídkový		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*38*1,1		62,700		
88	607941050	X03 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,35 x 1 m	m	14,520	240,45	3 491,35
		1,2*11*1,1		14,520		
89	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám (38+10+11)*2	kus	118,000	36,75	4 336,50
				118,000		
629451112		Výrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	87,120	71,90	6 263,93
90	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,080	5 293,71	5 717,20
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 552 440,43</b>						
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
91	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných - stávající opláštění	m2	261,000	219,60	57 315,60
92	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných - stávající opláštění	m2	261,000	47,79	12 473,20
93	767316311	D+M sítěšního výjezu 800x800 mm - výměna vč. zvýšení límců vč. atyp. žebříku a podhledu SDK	ks	1,000	35 778,00	35 778,00
93a	767316312	D+M sítěšního výjezu 800x800 mm - výměna vč. zvýšení límců bez úprav vnitřní části výjezu, žebříku a zakrytí podhledu dle přílohy Specifikace standardu	ks	1,000	23 678,00	23 678,00
94	767422102	D+M doplnění ocelového nosného roštu fasády, vč. přikotvení stávajícího, pro panely Kingspan	m2	130,500	383,14	50 000,00
94a		D+M nového ocelového nosného roštu fasády v místě vstupu nad schodištěm na západní fasádě	kpl	1,000	22 425,00	22 425,00
94b		D+M odhad nákladů na doplnění či úpravy stávajícího podkladního roštu před mtž nových stánových panelů	kpl	1,000	27 575,00	27 575,00
95	767584811	Demontáž vzduchotechnické mřížky - garáže	ks	10,000	62,50	625,00
96	767651210	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	9,000	4 533,33	40 800,00
96a	767651211	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m3	kus	9,000	2 750,00	24 750,00
97	55344630	d01 - Vrata ocelová 2k, 2200x1900 mm s rámem zateplená, garážová, paníkové kování	kus	9,000	27 370,45	246 334,08
97a	55344630	d01 - Vrata ocelová 2k, 2200x1900 mm, dle vzoru stávajících gar. vrat č. 8, viz. příloha Specifikace standardu	kus	9,000	18 500,00	166 500,00
98	767 00	o04 - D+M AL celoprosklené stěny 4800x7150 mm s okny, sklo Cx	kus	1,000	283 140,00	283 140,00
98a		o04 - D+M AL celoprosklené stěny 4800x7150 mm s okny, sklo Cx, zasklení do fasádních profilů dle přílohy Specifikace standardu	kus	1,000	266 340,00	266 340,00
99	767 01	d02+d03 - D+M Automaticky posuvné prosklené jednokřídlové dveře 850x2100 mm dle přílohy Specifikace standardu	kus	4,000	85 731,50	342 926,00
99a		Příplatek za nadsvětlení vnitřních dveří	kus	2,000	6 210,00	
99b		d02+d03 - D+M Automaticky posuvné prosklené dvoukřídlové dveře 1200x2100mm vč. nadsvětlení vnitřních dveří dle přílohy Specifikace standardu	kpl	1,000	471 640,30	496 271,00
99c		d02+d03 - D+M Automaticky posuvné prosklené dvoukřídlové dveře 1200x2100mm v prosklené stěně 4850 x 2950 mm dle přílohy Specifikace standardu	kpl	1,000	496 271,00	496 271,00
100	767811100	Montáž mřížek větracích	ks	10,000	73,10	731,00

VŘ	
Kč/MJ	Celkem
240,45	3 491,35
36,75	4 336,50
5 293,71	5 717,21
	552 440,43
219,60	57 315,60
47,79	12 473,20
35 778,00	35 778,00
383,14	50 000,00
62,50	625,00
4 533,33	40 800,00
27 370,45	246 334,08
283 140,00	283 140,00
85 731,50	342 926,00
73,10	731,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový			
SÚKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	429730640	Mřížka stěnová uzavřená SMU 12,5p velikost do 400x200 mm	ks	10,000	576,00	5 760,00
102	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,790	10 758,83	19 258,30
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 123 702,10</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
103	781671113	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických kladených do malty - vč. zacištění omítky ostění - sklení oken	bm	15,600		
104	597610000	obkladačky keramické RAKO	m2	6,000		
103a4	K07b	Oplechování parapetů z Pz plechu lakovaného r.s.240	m	15,600	324,50	5 062,20
105	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	50,62	170,60
<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						<b>5 232,80</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					
106	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m - oprava maleb	m2	300,000	29,52	8 856,00
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>8 856,00</b>
<b>Díl: 787</b>	<b>Zasklívání</b>					
107	787100802	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 - stávající opláštění	m2	261,000	43,36	11 317,00
108	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými - stávající opláštění	m2	261,000	8,64	2 255,00
109	998787202	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	1,930	135,72	261,90
<b>Celkem za 787 Zasklívání</b>						<b>13 833,90</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
110	210 00	Demontáž hromosvodu a jeho nová dodávka a montáž po dokončení stavby (vč. prodloužení kolektivních prvků) + revize	kpl	1,000	31 128,90	31 128,90
111	210 00	Demontáž a reinstalace stávajících rozvodů (kabely, uchytly, kameny) vedených po fasádě dle specifikace v příloze	kpl	1,000	8 258,80	8 258,80
112	210 00	Přívody pro automatické posuvné dveře vč. úpravy stávajícího rozváděče, 240V, EZS, EPS	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
113	210 P	Stavební připomoci stavby vč. revize	%	5,000	422,88	2 114,40
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>44 402,10</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
114	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	57,647	215,10	12 399,90
115	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,647	126,50	7 292,30
116	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - celkem do 25 km	t	1383,528	7,30	10 099,75
117	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	57,647	183,60	10 584,00
118	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	345,882	20,52	7 097,50
119	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	57,647	78,21	4 508,60
120	979093111	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	57,647	9,70	559,20
121	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot - odpad	t	57,647	244,34	14 085,30
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>66 626,60</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30	Rozpočet : nabídkový			
Objekt :	SÚKL Praha 10				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)

4 131 223,86

VR	
Kč/MJ	Celkem

4 179 171,77

4 131 223,86

-47 947,91



Interiérové zacištění oken

Stavba : Objekt :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30 SÚKL Praha 10	Rozpočet : nabídkový
----------------------	---	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Finální úprava ostění a nadpraží dle SOD</b>						

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

79	766492100	Montáž obložení ostění	m2	52,290	382,20	19 985,20
82	766 00	T01+T02+T03 - Dřevotřísková deska tl. 16 mm bílé lamino - vč. hran PVC 1,5mm	m2	57,500	1 479,19	85 063,30
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>105 038,50</b>

**Celkem dle SOD 105 038,50**

**Finální úprava ostění a nadpraží dle skutečnosti**

**Díl: 62 Úpravy povrchů vnější**

1	602 012 142	Omítka ostění štuková Hasit 160 ručně tloušťka vrsivy 2 mm	m2	102,24	115,58	11 816,39
2	622 311 154	Ostění, systém Baumit, EPS F tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,25	847,35	47 663,44
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>59 479,83</b>

**Díl: 784 Malby**

3	784 191 101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	119,52	12,30	1 470,10
4	784 195 212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	119,52	33,80	4 039,78
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>5 509,87</b>

**Díl: Sádrokarton**

5		Opláštění ostění a nadpraží sádrokartonem	ks	10	2 480,00	24 800,00
<b>Celkem za Sádrokarton</b>						<b>24 800,00</b>

**Celkem dle skutečnosti 89 789,70**

**Úspora bez DPH -15 248,80**

## Drobné změny dodávek a prvků

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet: 1,00
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Odpočet zámků posuvných dveří</b>				
1		Odpočet zámků posuvných dveří	ks	-2	3 000,00	-6 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Odpočet zámků posuvných dveří</b>				<b>-6 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Přípočet zaráže a stavěčů garážových vrat</b>				
3		Spodní stavěče	ks	19	420,00	7 980,00
4		Horní zarážky	ks	19	580,00	11 020,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Přípočet zaráže a stavěčů garážových vrat</b>				<b>19 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Přípojení posuvných dveří na EPS systém</b>				
5	808610.10	Koppler 12x relé	ks	1	4 072,78	4 072,78
6	788 600,00	Skříň pro bud-koppler	ks	1	239,10	239,10
7		Lišta 40x40	m	20,00	36,03	720,50
8		Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8/100	m	50,00	34,51	1 725,63
9		Ohni odolná kabelová trasa pro více kabelů- ohni odolné přichytky na zeď OBO Grip 2031M/15 2207028 + KOTVA MMS6X50	m	25,00	33,14	828,44
10		Ohni odolná kabelová trasa pro 1 kabel- ohni odolné přichytky na zeď HL Systém	m	20,00	31,17	623,33
11		Drobný instalační materiál	kpl	1	638,00	638,00
12		Montáž technologie a instalačního materiálu	kpl	1	7 040,00	7 040,00
13		Konfigurace ústředny, funkční zkouška	kpl	1	2 200,00	2 200,00
14		Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	3 520,00	3 520,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Přípojení posuvných dveří na EPS systém</b>				<b>21 607,77</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Přípojení vstupní čtečky a magnetů posuvných dveří na EZS systém</b>				
15		Magnetický kontakt servovna	kpl	1	330,00	330,00
16		Drobný instalační materiál	kpl	1	110,00	110,00
17		Montáž technologie a instalačního materiálu	kpl	1	3 135,00	3 135,00
18		Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	4 840,00	4 840,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Přípojení vstupní čtečky a magnetů posuvných dveří na EZS systém</b>				<b>8 415,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Nátěr schodiště</b>				
19		Nátěr kovových částí schodišťové kce	kpl.	1	9 420,00	9 420,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Nátěr schodiště</b>				<b>9 420,00</b>

Celkem bez VRN a DPH

52 442,77

**PROXIMA a.s.**  
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST**  
Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6  
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

