

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo č. 12-035

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník, v platném znění

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená dne 18. června 2012 pod shora uvedeným evidenčním číslem, jejímž předmětem je provedení díla: **"SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30"** (dále jen „smlouva o dílo“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka**

Se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Zastoupený: MUDr. Pavel Březovský, MBA

Bankovní spojení : ČNB, č.ú. 623101/0710

IČO: 00023817

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **PROXIMA a.s.**

Se sídlem/místem podnikání Praha 6, Charlese de Gaulla 3/800, PSČ: 160 00

Zastoupený: Ing. Karlem Chorvátém, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 6356020237/0100

IČ: 60916478

DIČ: CZ60916478

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění následující přílohy smlouvy o dílo:

a) Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla, zahrnující popis a provedení jednotlivých částí předmětu díla

Předmět díla se na základě Článku III. odst. 9 Smlouvy o dílo rozšířil o práce a dodávky nad rámec předmětu plnění dle Smlouvy o dílo – vícepráce a ponížil o práce – méněpráce, požadované objednatel. Rozsah víceprací a méněprací je popsán změnovým listem, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění v rozsahu tohoto změnového listu.

Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se nemění, neboť vícepráce i méněpráce jsou pokryty finanční rezervou ve výši 208 958,60 Kč bez DPH, obsaženou v Příloze č. 2 smlouvy o dílo.

b) Příloha č. 2 – Cenový rozpočet díla

Příloha č. 2 smlouvy o dílo se na základě tohoto Dodatku mění (aktualizuje) v části, vyčísлюjící rezervu rozpočtu, následovně:

Rezerva rozpočtu uvedená v příloze č. 2 smlouvy o dílo ve výši: 208 958,60 Kč bez DPH

se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou v příloze tohoto dodatku snižuje o částku ve výši (změnový list ze dne 26. 8. 2012): 77 013,59 Kč bez DPH

Zbývající část rezervy činí v souladu s dodatkem č. 1: 131 945,01 Kč bez DPH
slov: **jednostotřicetjednatisícdevětsetčtyřicetpět korun českých 01/100**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany si tento dodatek smlouvy o dílo přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list ze dne 26. 8. 2012

V Praze dne 17 -08- 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(96)

.....
Objednatel:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
MUDr. Pavel Březovský, MBA
ředitel ústavu

V Praze dne 30. srpna 2012


PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Charles de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)


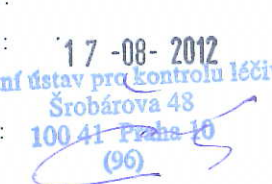
.....
Zhotovitel:

PROXIMA a.s.
Ing. Karel Chorvát
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Rozpočet	1	Zateplení obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	SÚKL		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
200-08	Praha 8		Náklady na m.j.	
Dodavatel	Proxima a.s.		Zakázkové číslo	200-08
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
ZRN celkem	75 503,52	Zařízení staveniště	755,04
		Kompletační činnost (IČD)	755,04
ZRN+ost.náklady+HZS	77 013,59	Vedlejší rozpočtové náklady - celkem	1 510,07
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROXIMA a.s.	Jméno :
Datum :		Datum : 26. 8. 2012	Datum : 17-08-2012
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Celkem bez DPH		77 013,59 Kč	
DPH	20,0	%	15 403,00 Kč
Celkem vč. DPH		92 417,00 Kč	

REKAPITULACE

Rezerva dle SOD	208 958,60 Kč
Změnový list	77 013,59 Kč
Zůstatek k dispozici	131 945,01 Kč

Poznámka :

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet :	1
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

P.č.	Popis	Celkem
1	Drobné stavební změny - Příloha č.1	48 228,14
2	Zazdívka otvorů u vstupních dveří, příprava pro mtž posuvných dveří - Příloha č.2	19 545,25
3	Propojení stávajících hromosvodných spojů - Příloha č.3	41 388,80
4	Úpravy rozpočtu dle Specifikace - Příloha č.4	-10 297,87
5	Změna úprav ostění a nadpraží v interiéru - Příloha č.5	-23 360,80
Celkem za objekt		75 503,52

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,0%	75 503,52	755,04
Kompletační činnost (IČD)	1,0%	75 503,52	755,04
Celkem za objekt			1 510,07

Drobné stavební změny

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet: 1,00
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
Díl:	1	Prodloužení VZT na střeše				
1		Prodloužení VZT na střeše - materiál	kpl.	1	1 339,00	1 339,00
2		Prodloužení VZT na střeše - montáž	kpl.	1	4 251,00	4 251,00
	Celkem za	1 Prodloužení VZT na střeše				5 590,00
Díl:	2	Příplatek za nenasákavý polystyrén XPS v místech namáhaných vodou - sokl				
3		Příplatek za provedení XPS 80 mm do výše 0,32 m od terénu (není počítáno pod terén)	m2	51,20	228,20	11 683,84
4		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu Xps tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	13,28	350,00	4 648,00
	Celkem za	2 Příplatek za nenasákavý polystyrén XPS v místech namáhaných vodou - sokl				16 331,84
Díl:	3	Zakrytí schodišťového prostoru				
5		Provizorní zakrytí schodišťového prostoru SDK a plachtami	m2	34,32	152,50	5 233,80
6		Provizorní zakrytí otvoru vstupních dveří SDK	m2	3,00	362,50	1 087,50
	Celkem za	3 Zakrytí schodišťového prostoru				6 321,30
Díl:	4	Aplikace pískované folie pro zneprůhlednění schodišťové stěny				
7		Aplikace pískované folie pro zneprůhlednění schodišťové stěny vč. dopravy	m2	16,00	1 249,06	19 985,00
	Celkem za	4 Aplikace pískované folie pro zneprůhlednění schodišťové stěny				19 985,00
Celkem bez VRN a DPH						48 228,14

Zazdívka otvorů u vstupních dveří - příprava pro mtž.

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet:
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,55	4 960,00	2 731,97
2	317168133RT2	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm pro orientované uložení	kus	6	567,00	3 402,00
3	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,54	5 490,00	2 976,13
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	11,60	136,00	1 577,60
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 687,70
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,09	539,00	1 664,86
6	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	5,49	319,50	1 755,33
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						3 420,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,58	215,00	555,24
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						555,24
Díl:	771,00	Podlahy z dlaždic a obklady				
8	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm vč. lepidla a spár. hmoty	m2	5,00	368,50	1 842,50
9	771-1	Taurus Granit Marok a Nordic	m2	6,00	399,00	2 394,00
10	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	42,37	5,90	249,95
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 486,45
Díl:	784	Malby				
11	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	8,58	12,30	105,57
12	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	8,58	33,80	290,10
Celkem za 784 Malby						395,67
Celkem bez VRN a DPH						19 545,25

Propojení stávajících hromosvodných spojů


Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet:
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,80	36,90	177,12
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	10,36	488,50	5 058,42
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,38	146,50	788,17
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	52,90	105,80
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,90	821,00	10 588,44
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	12,90	274,50	3 540,23
Celkem za		1 Zemní práce				20 258,17
Díl:	5	Komunikace				
7	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	10,36	37,70	390,38
8	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	10,36	447,50	4 633,86
9	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,38	18,90	101,68
10	578111111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 2 cm	m2	5,38	259,00	1 393,42
Celkem za		5 Komunikace				6 519,35
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
11	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	2,00	214,50	429,00
12	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,02	72,20	1 589,84
13	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,40	131,00	2 672,40
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				4 691,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,52	215,00	1 186,53
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 186,53
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,26	204,00	868,24
16	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,26	103,00	438,37
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 306,61
Díl:		Hromosvod - propojení svodů				
17		Spojka křížová	ks	6	53,95	323,70
18		Spojka univerzální pásek/pásek	ks	6	50,70	304,20
19		Drát FEZN 10	m	15,00	72,80	1 092,00
20		Pásek FeZn30x4	m	60,00	83,20	4 992,00
21		Antikoroziční nátěr	kpl.	1	715,00	715,00
Celkem za		Hromosvod - propojení svodů				7 426,90
Celkem bez VRN a DPH						41 388,80

Propojení stávajících hromosvodných spojů

Stavba :	200-08 Praha 8	Rozpočet:
Objekt :	03 SÚKL	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------

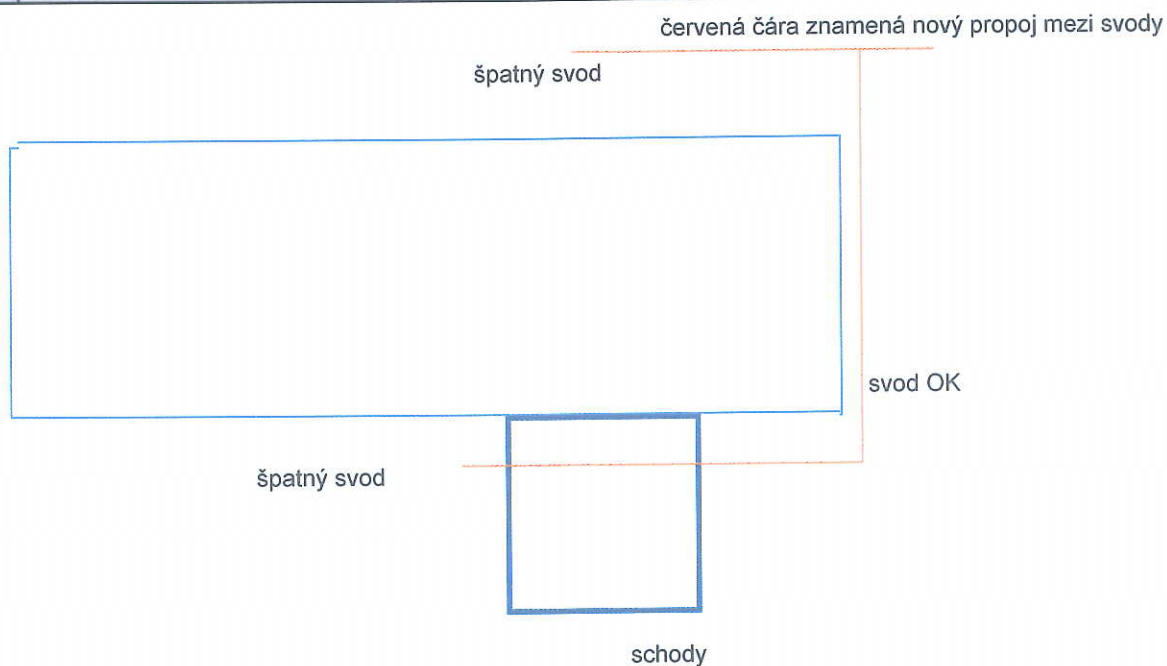

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111203201	Odstranění křovin s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	48,500	45,70	2 216,21
2	112104111	Postupné profézání stromu, výška stromu do 10 m, s vyvázáním větví	hod	4,000	1 358,50	5 434,00
Celkem za Zemní práce						
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
3	342172030	Montáž panelů, stěna složitá, tl. do 8 cm dle přílohy Specifikace standardu	m2	261,000	482,60	125 958,60
4	342172052	Montáž panelů, lemovací prvky složitě, svislé vč. dodávky, vodorovně vypuštěny, dle přílohy Specifikace standardu	m	280,000	403,23	112 903,00
5	61210126-A	Panel stěnový např. Balex, tl.jádra 80 mm včetně lišt dle přílohy Specifikace standardu	m2	287,100	915,17	262 744,40
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
6	619991001	Zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	16,92	3 384,00
7	619991011	Obalení konstrukcí a prvků folií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	34,02	3 402,00
8	619995001	Začištění omítek kolem oken - vyrovnání špatlet po vyzdobení stávajících oken	bm	391,700	109,00	42 695,30
9	622111111	Výsrazení celoplošné cementovou malou vnějších stěn betonových nebo železobetonových - vyrovnání stávajícího povrchu fasády před provedení zateplovacího systému - 75 % plochy	m2	396,000	149,40	59 162,40
	978015251	Odpuštění omítek vnějších MWC v siožtí, 1-4 60-40 %	m2	396,000	13,00	5 148,00
10	622711218	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	160,000	500,48	80 077,00
11	622711220	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	368,000	523,23	192 549,70
12	622731213	KZS vnějšího ostění hloubky špatlet do 200 mm deskami z polystyrenu XPS tl 30 mm	bm	325,900	149,89	48 848,20
13	622511111	Tenkovrstvá silikátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn - sokl, odstín pískovec	m2	160,000	391,98	62 716,30
14	622531021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn - stěnov. BAUMIT	m2	368,000	247,95	91 244,50
15	622751320	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky do 103 mm	bm	148,200	89,13	13 209,51
16	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm - nároží	bm	40,500	61,17	2 477,40
17	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - vnější hrana špalety	bm	391,700	80,13	31 386,90
18	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní - APU, vnitřní hrana špalety u rámu	bm	391,700	90,45	35 429,30
19	622756111	KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou	bm	116,000	86,85	10 074,60
20	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	528,000	38,79	20 481,10
21	629991011	Zakrytí vypiň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	198,660	22,59	4 487,70
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
22	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.0,73 m, H 10 m (34,73*14,9)*2*(9,3*10,8)*0,5	m2	997,563	42,90	42 795,50
23	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 997,563*2	m2	1995,126	34,10	68 033,80
24	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.0,73 m,H 10 m	m2	997,563	20,90	20 849,07
25	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,563	4,40	4 389,28
26	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý měsíc	m2	1995,126	0,28	548,66

VŘ	
Kč/MJ	Celkem

45,70	2 216,21
1 358,50	5 434,00
	7 650,21
482,60	125 958,60
403,23	163 306,19
915,17	262 744,35
	552 009,14
16,92	3 384,00
34,02	3 402,00
109,00	42 695,30
149,40	59 162,40
500,48	80 076,96
523,23	192 549,74
149,89	48 848,24
391,98	62 716,32
247,95	91 244,50
89,13	13 209,51
61,17	2 477,39
80,13	31 386,92
90,45	35 429,27
86,85	10 074,60
38,79	20 481,12
22,59	4 487,73
	701 625,99
42,90	42 795,45
34,10	68 033,80
20,90	20 849,07
4,40	4 389,28
0,28	548,66

Snižovaná výměra lišt dle Specifikace.

Doplněno.

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,563	3,30	3 292,00
		<i>Příplatek za překlenutí římsy východ, fasády a zachování průhledu pro garážová vrata</i>	m2	86,240	120,00	10 348,80
28	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m - <i>Montážní plošina pro montáž stěnových panelů</i>	kpl	1,000	64 894,50	64 894,50
29	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	9,500	652,00	6 194,00
30	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	den	60,000	13,50	810,00
31	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	9,500	459,00	4 360,50
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						226 516,20
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						
32	952901104	Cištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	198,660	12,80	2 542,85
		<i>2,2*1,9*9+4,8*7,15+1,5*1,8*38+0,9*1,8*10+1,2*0,6*11</i>		198,660		
33	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží - 75 % celkové plochy podlaží	m2	481,200	49,44	23 790,50
34	953953611	Ochrana podlah - ochrana stávající zeleně a povrchů během stavby	m2	125,600	88,63	11 132,00
35	953953621	Demontáž ochrany podlah	m2	125,600	24,72	3 105,00
36	959999999	Ostatní nespecifikované práce a dodávky	HZS	115,000	200,00	23 000,00
36a	R pol	Doplňkové práce na fasádách a u objektu, dle rozpisu objednatel ze dne 15.4.2012	soubor	1,000	68 750,00	68 750,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						132 320,38
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
37	962081141	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2	34,320	97,20	3 335,90
		<i>copiliová stěna:</i>		0,000		
		<i>4,8*7,15</i>		34,320		
38	766691911	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	13,000	11,70	152,10
		<i>13</i>		13,000		
39	766691912	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	48,000	23,30	1 118,40
		<i>38*10</i>		48,000		
40	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	24,120	172,50	4 160,70
		<i>0,9*1,8*10+1,2*0,6*11</i>		24,120		
41	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	102,600	135,00	13 851,00
		<i>1,5*1,8*38</i>		102,600		
42	767691833	Vyvěšení zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	18,000	51,36	924,50
		<i>garážová vrata:</i>		0,000		
		<i>9*2</i>		18,000		
43	968072558	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	37,620	93,00	3 498,70
		<i>garážová vrata:</i>		0,000		
		<i>9*2,2*1,9</i>		37,620		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						27 041,24
Díl: 99 Stavební přesun hmot						
44	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	60,300	290,40	17 511,00
Celkem za 99 Stavební přesun hmot						17 511,00
Díl: 712 Živичné krytiny						
45	712341559	Povlaková krytina sřech do 10°. NAIIP přítavením	m2	345,913	72,70	25 147,90
		<i>31,73*10,1*5,3*4,8</i>		345,913		

VR	
Kč/MJ	Celkem
3,30	3 291,96
721,05	64 894,50
652,00	6 194,00
13,50	810,00
459,00	4 360,50
	216 167,21
12,80	2 542,85
49,44	23 790,53
88,63	11 132,00
24,72	3 105,00
200,00	23 000,00
68 750,00	68 750,00
	132 320,38
97,20	3 335,90
11,70	152,10
23,30	1 118,40
172,50	4 160,70
135,00	13 851,00
51,36	924,48
93,00	3 498,66
	27 041,24
290,40	17 511,07
	17 511,07
72,70	25 147,88

Poznámky

Doplněno.
Přejmenováno. Cena zachována. Je součástí dodávky LOP.

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚJKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	712841559	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením (31,73+14,9) 2 0,4	m2	37,304	99,30	3 704,30
				37,304		
47	712997001	Izolace vodotěrná samolepicím pásem	m2	383,217	53,91	20 659,20
48	631529060	Provedení povlakové krytiny - volné uložení klinků	bm	148,200	28,90	4 282,98
49	712990812	Klin atkový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm	bm	163,000	30,00	4 890,00
		Odstranění náspy nebo nánosu tl. 3 - 5 cm	m2	345,913	17,35	6 000,00
		očštění střešních předpokládek PS desek		0,000		
				345,913		
50	62842041	Vrchní pás EUROFLEX, z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm.	m2	442,565	167,40	74 085,30
				397,800		
				44,765		
51	712999999	Samolepicí pás tl. 3mm VEDATOP SU 25	m2	442,565	132,00	58 418,50
52	998712202	D-M Odvětrávací systém - komínky	ks	14,000	480,00	6 720,00
		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,150	1 248,31	3 932,20
Celkem za 712 Živičné krytiny						201 120,40
Díl: 713 Izolace tepelné						
53	713131135	Montáž izolace tepelné stěnné nasílením rohoží, pásů, dílců, desek vně obkladu	m2	261,000	153,00	39 933,00
54	283759440	Deska fasád polystyr EPS 100 F tl. 40 mm	m2	313,200	59,00	18 478,80
55	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých PUR lepidlem, 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	345,913	79,90	27 638,40
				345,913		
				31,73 10,1+5,3 4,8		
56	28376787	Dílec střešní kašír EPS 100S tl.160mm	m2	397,800	443,63	176 473,98
				397,800		
56a	28376787	Dílec střešní EPS 100S tl.160mm	m2	397,800	312,32	124 240,90
57	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých PUR lepidlem, 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	345,913	79,70	27 569,27
58	283	Spádová vrstva v ploše, kliny tl. 20-80 mm EPS 70S	m2	397,800	84,38	33 564,40
		Pomocné kotvení, sáňací kovy SK RB Etanco, montážní ořezání desek EPS k podkladu	ks	345,000	40,00	13 800,00
59	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,950	3 236,58	6 311,33
Celkem za 713 Izolace tepelné						291 536,10
Díl: 762 Konstrukce tesafské						
60	762341115	Bednění z desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných - podkladní konstrukce pod klempířské výrobky, cena vč. roštu výšky 160 mm pro zvýšení atiky	m2	82,300	663,04	54 567,94
60a		D-M dřev, hranolu s uchycenou OSB deskou na vrchní ploše - navýšení atiky	m	91,68	535,68	49 111,10
61	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	5,580	545,68	3 044,89
Celkem za 762 Konstrukce tesafské						57 612,82
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
62	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	84,000	31,24	2 624,16
				84,000		
				38*1,5+10*0,9+11*1,2+4,8		
63	764422810	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm	m	31,600	35,09	1 108,84
64	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	93,260	31,24	2 913,40
				93,260		
				(31,73+14,9)2		
65	K01a	Oplechování atiky z P: plechu lakovaného rš 450	m	63,500	539,00	34 226,50
66	K01b	Oplechování atiky z P: plechu lakovaného rš 380	m	39,400	517,00	20 369,80

VŘ	
Kč/MJ	Celkem
99,30	3 704,29

Poznámky	

Doplňeno dle Specifikace.
Zpřesněno dle Specifikace.
Zpřesněno dle Specifikace.

Zpřesněno dle Specifikace.

Doplňeno dle Specifikace.
Odečet - nerealizováno.

Doplňeno dle Specifikace.
Zpřesněno dle Specifikace.

Doplňeno dle Specifikace.
Zpřesněno dle Specifikace.

Doplňeno dle Specifikace.
Zpřesněno dle Specifikace.

Doplňeno dle Specifikace.

Doplňeno dle Specifikace.

Zpřesněno dle Specifikace. Změna z AL na Pz
Zpřesněno dle Specifikace. Změna z AL na Pz

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55 a 66						0,00
67	K02	Oplechování lšty oddělující 1NP a 1PP Pz plech lakovaný rš 750	m	31,600	759,00	23 984,40
68	K03	Oplechování nadpraží okna Pz plech lakovaný rš 220	m	57,000	297,00	16 929,00
69	K04	Oplechování nadpraží okna Pz plech lakovaný rš 420	m	9,000	528,00	4 752,00
70	K05	Oplechování nadpraží okna Pz plech lakovaný rš 250	m	13,200	297,00	3 920,40
71	K06a	Ukončující lšta u soklu vnější Pz plech lakovaný rš 170	m	93,000	264,00	24 552,00
72	K06b	Ukončující lšta u soklu vnitřní Pz plech lakovaný rš 350	m	93,000	407,00	37 851,00
73	K07a	Oplechování parapetu z Pz plechu lakovaného rš 230	m	66,000	319,00	21 054,00
		57+9		66,000		
74	K07b	Oplechování parapetu z Pz plechu lakovaného rš 240	m	13,200	324,50	4 283,40
75	K08	Oplechování nároží z Pz plechu lakovaného rš 520	m	68,600	539,00	36 975,40
76	K09	Oplechování parapetu z Pz plechu lakovaného rš 170	m	4,800	247,50	1 188,00
77	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,560	2 367,32	3 693,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				185 829,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
78	766441822	Díř parapet deska š 30cm- dl 1m- 38*1,5+10*0,9+11*1,2	kus	79,200	36,56	2 895,60
				79,200		
79	766492100	Montáž obložení ostění	m2	52,200	382,20	19 985,20
		T01:		0,000		
		1,5*0,20*38+1,8*0,20*76		38,760		
		T02:		0,000		
		0,9*0,11*10+1,8*0,11*20		4,950		
		T03:		0,000		
		1,2*0,3*13+0,6*0,3*26		8,580		
80	766694111	Montáž parapetních desek š do 30 cm,dl do 100 cm	kus	10,000	131,69	1 316,90
81	766694112	Montáž parapetních desek š do 30 cm,dl do 160 cm	kus	49,000	131,69	6 453,10
		38+11		49,000		
82	766 00	T01+T02+T03 - Dřevotřísková deska tl. 16 mm bílé lamino - vš. hran PVC, 1,5mm	m2	57,500	1 479,19	85 053,30
		52,29+1,1		57,500		
83	766 01	o01 - D+M plastového okna 1500/1800, dle přílohy Specifikace standardu	kus	38,000	7 914,02	300 732,80
84	766 02	o02 - D+M plastového okna 900/1800, dle přílohy Specifikace standardu	kus	10,000	4 589,72	45 897,20
85	766 03	o03 - D+M plastového okna 1200/600, dle přílohy Specifikace standardu	kus	13,000	3 361,22	43 695,90
		Připojovací spára : ošetření přípojovací spáry mezi oknem a zděvem, dle ČSN 703540-2, paroizolací rolí z exteriéru a petroleovou fólii z interiéru pro omezení kondenzace mezi sklem a stěnou	kpl.	1,000	22 176,00	22 176,00
86	607941000	X02 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m	m	9,900	185,43	1 835,70
		10*0,9*1,1		9,900		
87	607941020	X01 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,25 x 1 m	m	62,700	218,15	13 677,80
		1,5*38*1,1		62,700		
88	607941050	X03 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,35 x 1 m	m	14,520	240,45	3 491,30
		1,2*11*1,1		14,520		
89	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	118,000	36,75	4 336,50

VR	
Kč/MJ	Celkem
759,00	23 984,40
297,00	16 929,00
528,00	4 752,00
297,00	3 920,40
264,00	24 552,00
407,00	37 851,00
319,00	21 054,00
324,50	4 283,40
539,00	36 975,40
247,50	1 188,00
2 367,32	3 693,00
	240 425,37
36,56	2 895,55
382,20	19 985,24
131,69	1 316,95
131,69	6 453,05
1 479,19	85 053,28
7 914,02	300 732,84
4 589,72	45 897,22
3 361,22	43 695,99
	Doplněno.
185,43	1 835,71
218,15	13 677,84
240,45	3 491,35
36,75	4 336,50

Poznámky

Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz
 Zpřesněno dle Specifikace, Změna z AL na Pz

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
P.č.	Číslo položky	Název položky				
90	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	5 293,71	5 717,20	
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské			118,000		557 264,50	
Díl: 767						
91	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných - slávající opláštění	m2	261,000	57 315,60	
92	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných - slávající opláštění	m2	261,000	12 473,20	
93	767316311	D+M sřezání výletu 800x800 mm - výměna vč. zvýšení limce, vč. atyp. žebříku a podhledu SDK	ks	1,000	35 778,00	
93a	767316312	D+M sřezání výletu 800x800 mm - výměna vč. zvýšení limce bez úprav vnitřní části výletu, žebříku a zákrty podhledu dle přílohy Specifikace standardu	ks	1,000	23 678,00	
94	767422102	D+M doplnění ocelového nosného roštu fasády, vč. přikotvení slávajícího, pro panely Kingspan	m2	130,500	383,14	
94a		D+M nového ocelového nosného roštu fasády v místě vstupu nad schodištěm na západní fasádě	kpl.	1,000	22 425,00	
94b		D+M odhad nakladu na doplnění či úpravy slávajícího podkladního roštu před montáž nových stěnových panelů	kpl.	1,000	27 575,00	
95	767584811	Demontáž vzduchotechnické mřížky - garáže	ks	10,000	62,50	
96	767851210	Montáž vrat otočných do ocel. zárubně, pl.do 6 m2	kus	9,000	4 533,33	
96a	767851211	Montáž vrat otočných do ocel. zárubně, pl.do 6 m2	kus	9,000	2 750,00	
97	55344630	d01 - Vrata ocelová 2k, 2200x1900 mm s rámem zateplená, garážová, paníkové kování	kus	9,000	27 370,45	
97a	55344630	d01 - Vrata ocelová 2k, 2200x1900 mm, dle vzoru slávajících gar. vrat č. 8, viz. příloha Specifikace standardu	kus	9,000	18 500,00	
98	767 00	d04 - D+M AL celoprosklené stěny 4800x7150 mm s okny, sklo Cx	kus	1,000	283 140,00	
98a		d04 - D+M AL celoprosklené stěny 4800x7150 mm s okny, sklo Cx, zasklení do fasádních profilů dle přílohy Specifikace standardu	kus	1,000	266 340,00	
99	767 01	d02+d03 - D+M Automaticky posuvné prosklené jednokřídlivé dveře 850x2100 mm dle přílohy Specifikace standardu	kus	4,000	85 731,50	
99a		Příplatek za nadsvětlení vnitřních dveří	kus	2,000	6 210,00	
99b		d02+d03 - D+M Automaticky posuvné prosklené dvoukřídlivé dveře 1200x2100mm vč. nadsvětlení vnitřních dveří dle přílohy Specifikace standardu	kpl.	1,000	471 640,30	
99c		d02+d03 - D+M Automaticky posuvné prosklené dvoukřídlivé dveře 1200x2100mm v prosklené stěně 4850 x 2950 mm dle přílohy Specifikace standardu	kpl.	1,000	496 271,00	
100	767811100	Montáž mřížek větracích	ks	10,000	73,10	
101	429730640	Mřížka stěnová uzavřená SMU 12.5p velikost do 400x200 mm	ks	10,000	576,00	
102	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	10 758,83	19 258,30	

VR	
Kč/MJ	Celkem
5 293,71	5 717,21
	535 088,63

Poznámky
Snižená cena za nerealizované úpravy uvnitř výletu, podhled a žebřík.
Rozdělení původní částky 50 000,-
Rozdělení původní částky 50 000,-
Doplněno. Záměna garážových vrat dle Specifikace.
Doplněno. Záměna garážových vrat dle Specifikace.
Úprava dle Specifikace. Prosklení není předřazené strukturální, ale pevné do rámu.
Lze vypustit.
Lze vypustit.
Lze vypustit.
Doplněna vybraná varianta posuvných dveří. Dle Specifikace

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení obvodového pláště - budova č. 30		Rozpočet : nabídkový				
Objekt : SÚKL Praha 10						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 123 702,10
Díl: 781	Obklady keramické					
103	781671113	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických kladených do malty - vč. zateplení omítky ostění - sklepní okna	bm	15,600	117,00	1 825,20
104	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	6,000	361,40	2 168,40
105	998781202	Prěsuv hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	39,94	134,60
Celkem za 781 Obklady keramické						4 128,20
Díl: 784	Malby					
106	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m - oprava maleb	m2	300,000	29,52	8 856,00
Celkem za 784 Malby						8 856,00
Díl: 787	Zasklívaní					
107	787100802	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 - stávající opláštění	m2	261,000	43,36	11 317,00
108	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami obousměrnými - stávající opláštění	m2	261,000	8,64	2 255,00
109	998787202	Prěsuv hmot pro zasklívaní - výšky do 12 m	%	1,930	135,72	261,90
Celkem za 787 Zasklívaní						13 833,90
Díl: M21	Elektromontáže					
110	210 00	Demontáž hromosvodu a jeho nová dodávka a montáž po dokončení stavby (vč. prodloužení kotevních prvků) + revize	kpl	1,000	31 128,90	31 128,90
111	210 00	Demontáž a reinstalace stávajících rozvodů (kabely, úchyty, kamery) vedených po fasádě dle specifikace v příloze	kpl	1,000	8 258,80	8 258,80
112	210 00	Prívody pro automatické posuvné dveře vč. úpravy stávajícího rozváděče, 240V, EZS, EPS	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
113	210 P	Stavební přípomocí stavby vč. revize	%	5,000	422,88	2 114,40
Celkem za M21 Elektromontáže						44 402,10
Díl: D96	Prěsuvy suti a vybouraných hmot					
114	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	57,647	215,10	12 399,87
115	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,647	126,50	7 292,35
116	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - celkem do 25 km	t	1383,528	7,30	10 099,75
117	979082111	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	57,647	183,60	10 583,99
118	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	345,882	20,52	7 097,50
119	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	57,647	78,21	4 508,57
120	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	57,647	9,70	559,20
121	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot - odpad	t	57,647	244,34	14 085,30
Celkem za D96 Prěsuvy suti a vybouraných hmot						66 626,60

4 168 873,90

VR

Upravený rozpočet

Rozdil

4 179 171,77

4 168 873,90

-10 297,87

VR	
Kč/MJ	Celkem
	1 095 141,17

Poznámky

117,00

1 825,20

361,40

2 168,40

39,94

134,58

4 128,18

29,52

8 856,00

8 856,00

43,36

11 316,96

8,64

2 255,04

135,72

261,94

13 833,94

31 128,90

31 128,90

8 258,80

8 258,80

2 900,00

2 900,00

422,88

2 114,39

44 402,09

215,10

12 399,87

126,50

7 292,35

7,30

10 099,75

183,60

10 583,99

20,52

7 097,50

78,21

4 508,57

9,70

559,18

244,34

14 085,30

66 626,60

Interiérové začištění oken

Stavba :	Zateplení obvodového pláště - budova č. 30	Rozpočet : nabídkový
Objekt :	SÚKL Praha 10	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Finální úprava ostění a nadpraží dle SOD						

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

79	766492100	Montáž obložení ostění	m2	52,290	382,20	19 985,20
82	766 00	T01+T02+T03 - Dřevotřísková deska tl. 16 mm bílé lamino vč. hran PVC 1,5mm	m2	57,500	1 479,19	85 053,30
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				105 038,50

Celkem dle SOD

105 038,50

Finální úprava ostění a nadpraží dle skutečnosti

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1	602 012 142	Omítka ostění štuková Hasit 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	102,24	115,58	11 816,39
2	622 311 154	Ostění, systém Baumit, EPS F tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,25	847,35	47 663,44
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				59 479,83

Díl: 784 Malby

3	784 191 101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	119,52	12,30	1 470,10
4	784 195 212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	119,52	33,80	4 039,78
Celkem za		784 Malby				5 509,87

Díl: Sádrokarton

5		Opláštění ostění a nadpraží sádrokartonem	ks	8	2 086,00	16 688,00
Celkem za		Sádrokarton				16 688,00

Celkem dle skutečnosti

81 677,70

Úspora bez DPH

-23 360,80

**PROXIMA s.s.**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 60816479 DIČ: CZ60916479 (3)